


# Windows 7 網路 IP 設定方式

開始 --> 控制台



從控制台進入網路共用中心有兩種型式

一是直接點選網路共用中心

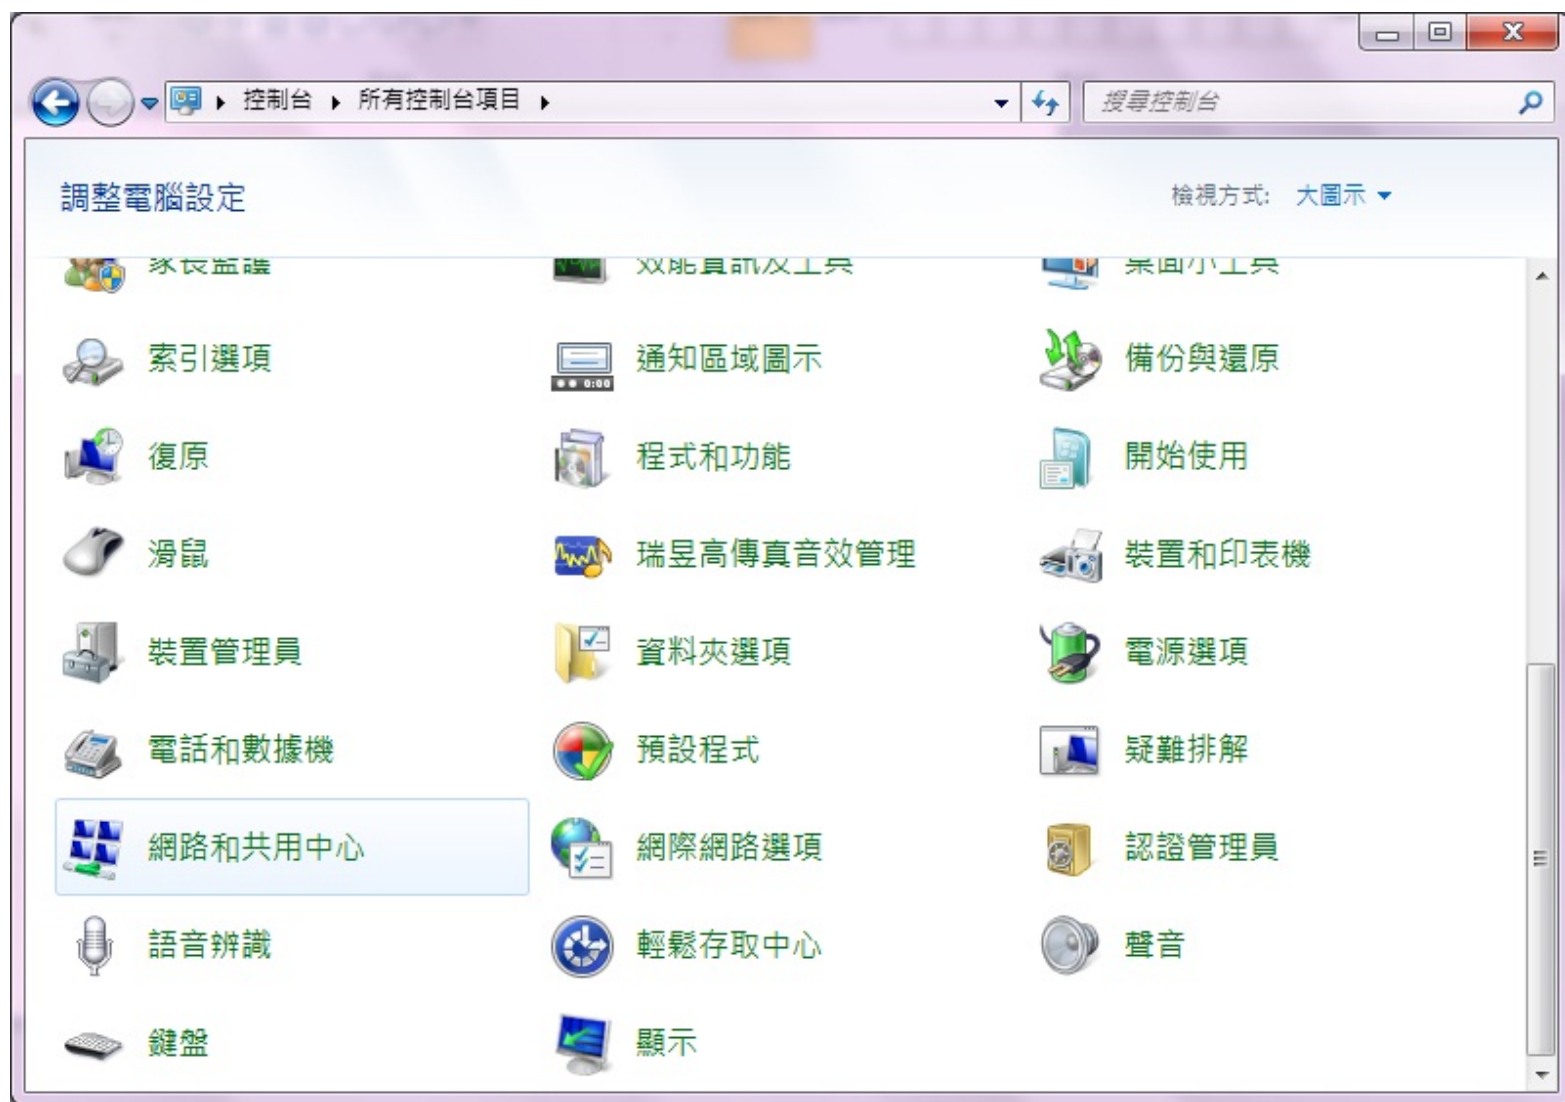


或是點選網路和網際網路底下的檢視網路狀態及工作




點選變更介面卡設定



點選區域連線，接著按下滑鼠右鍵，選擇內容

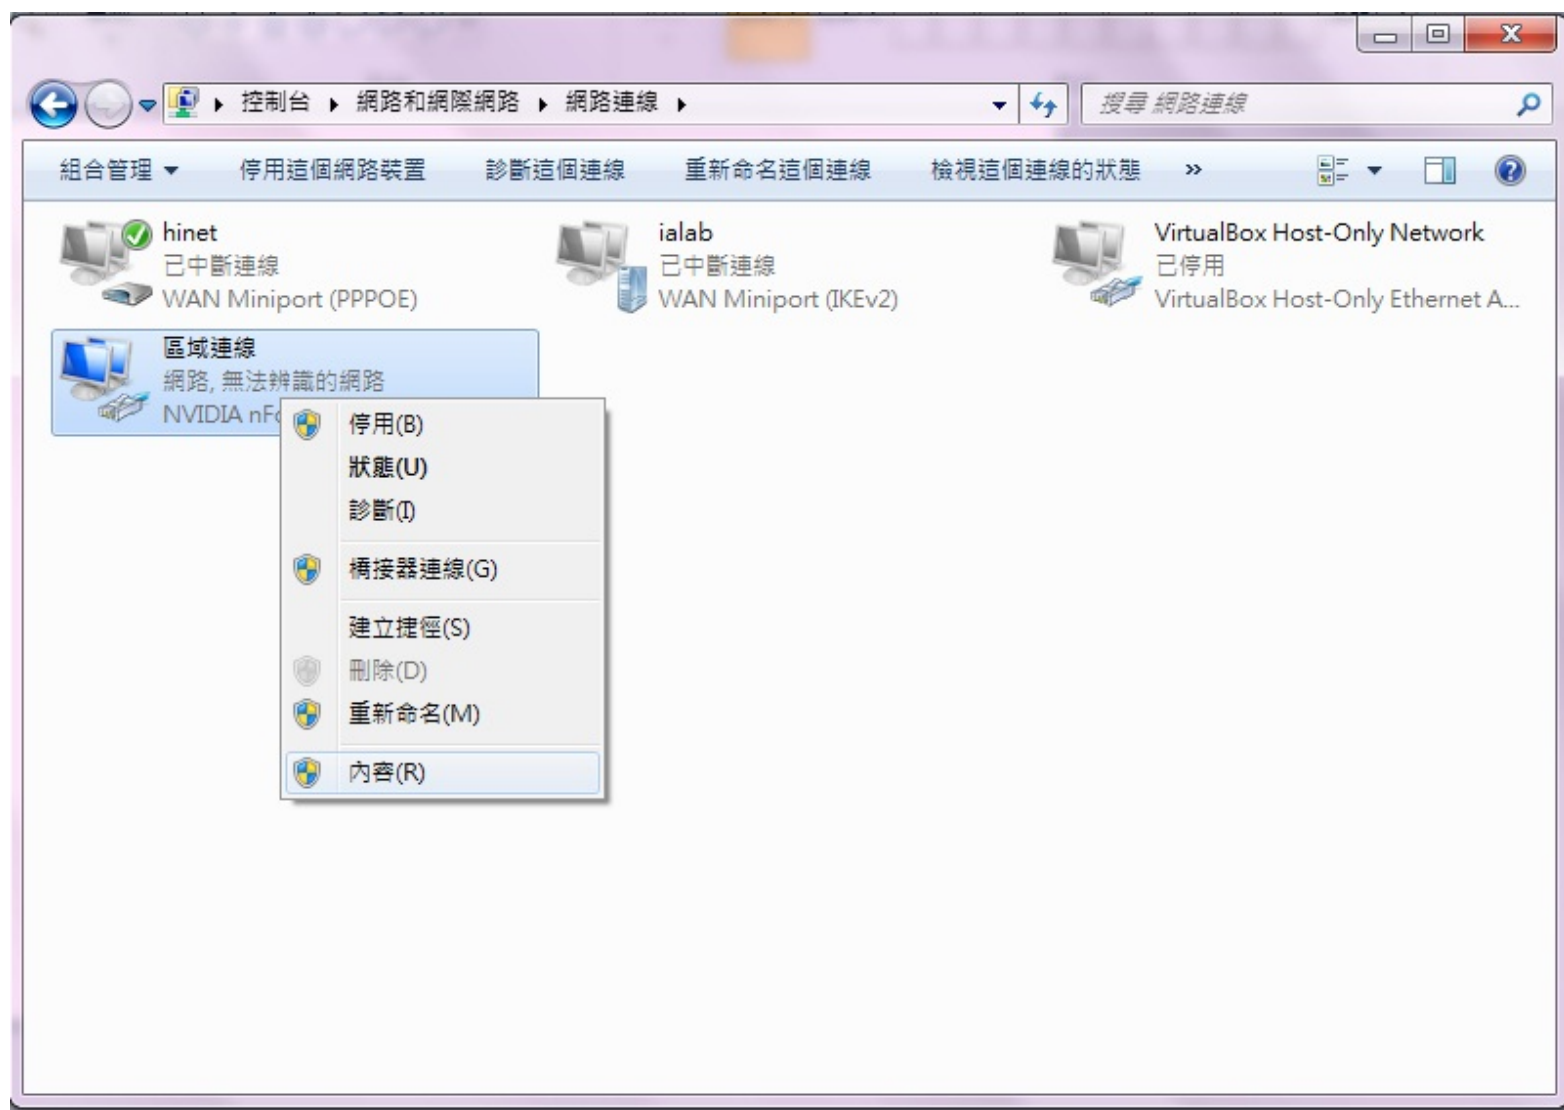

點選網際網路通訊協定第 4 版 (TCP/IPv4)，選擇內容

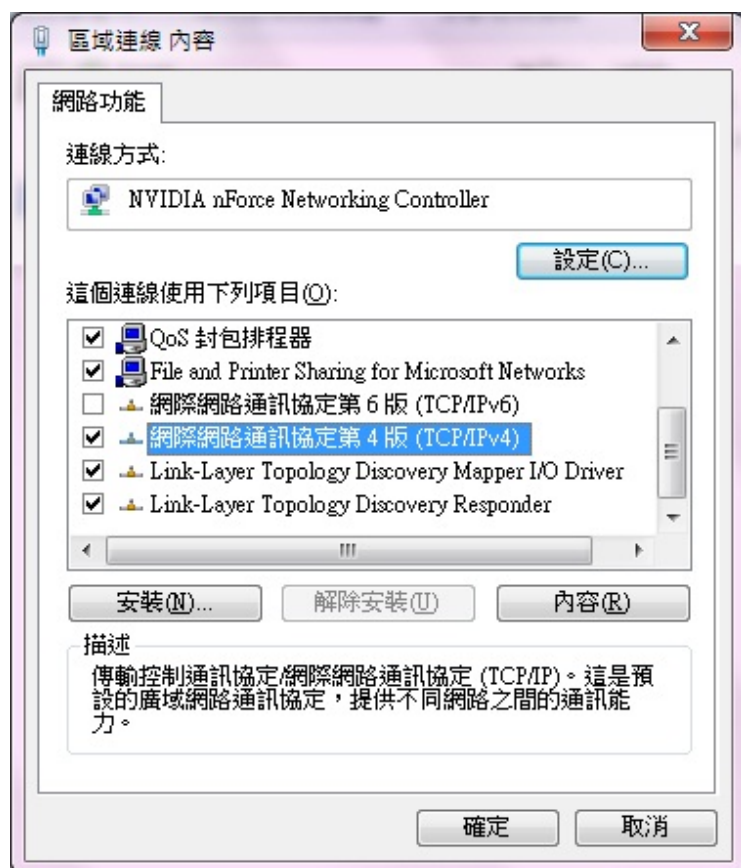

選「使用下列的IP位址」並在

1 . IP位址填入資訊插孔所貼之IP（希嘉學苑資訊插孔位於桌面，思高學苑資訊插孔位於桌下或衣櫥下方）

例如：192.168.21.23(思高) 或 10.11.3.2(希嘉)

2. 子網路遮罩填入"255.255.255.0"(思高) 或 "255.255.255.248"(希嘉)

3. 預設閘道填入"192.168.X.254"(思高)（例如：192.168.21.254)或"10.X.X.6"(希嘉)（例如：10.11.3.6）

4. 以及「使用下列的DNS伺服器位址」這二項

並且在慣用的DNS伺服器中填入「140.128.5.2」

在其他DNS伺服器中填入「168.95.1.1」



## 一般

如果您的網路支援這項功能，您可以取得自動指派的 IP 設定。否則，您必須詢問網路系統管理員正確的 IP 設定。

☐ 自動取得 IP 位址(I)

☒ 使用下列的 IP 位址(S):

IP 位址(I): 10 . 53 . 12 . 1

子網路遮罩(U): 255 . 255 . 255 . 248

預設閘道(D): 10 . 53 . 12 . 6

☐ 自動取得 DNS 伺服器位址(B)

☒ 使用下列的 DNS 伺服器位址(E):

慣用 DNS 伺服器(P): 140 . 128 . 5 . 2

其他 DNS 伺服器(A): 168 . 95 . 1 . 1

☐ 結束時確認設定(L)

進階(Y)...

確定

取消